


■引締機


①No.60 引締機 帯鉄用



本機は帯鉄を長尺のまま使用し、帯鉄の一端を締め、他の一端を引っ張りシールする方法です。  
 ※ 在庫が無くなり次第、販売終了となります。

JANコード
4536239001021

②No.70 引締機 帯鉄用



本機は帯鉄を必要寸法に切断しておき、帯鉄の両端を引っ張りシールする方法。同一寸法の物を大量に梱包する場合に最適です。  
 ※ 在庫が無くなり次第、販売終了となります。

JANコード
4536239001038

③No.200 引締機 帯鉄用




無限引締めカッター付き！

※ 在庫が無くなり次第、販売終了となります。

JANコード
4536239002004

④No.90 引締機 PP・紙バンド用



本機はPPバンドと紙バンドを兼用する事ができます。前頭部にカッターを装備し、バンドの余辺を切断するのに便利です。  
 ※継続販売致します。

JANコード
4536239001045

⑤No.90 引締機ロング PP・紙バンド用




※ 在庫が無くなり次第、販売終了となります。

JANコード
4536239001052

◆標準仕様

機種	No.60	No.70	No.200	N.90	NO.90 ロング
全長	300mm	320mm	300mm	320mm	450mm
重量	2.2kg	2.8kg	2.8kg	1.8kg	2.1kg
適用	帯鉄用			PP・紙バンド用	
帯鉄巾	9~19mm			—	
帯鉄厚	0.4~0.7mm			—	

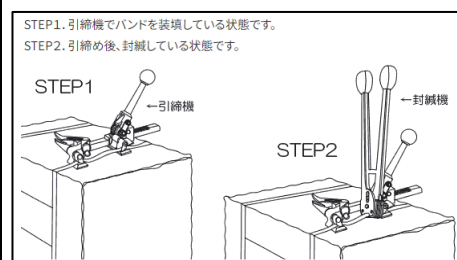

⑥No.52SL シールレス結束機帯鉄用




手動式シールレス結束機は帯鉄のロスやシール金具を必要としないため作業の効率化とコストの削減が計れます。

※ 在庫が無くなり次第、販売終了となります。

JANコード
4536239002264

■封緘器(パンチ)

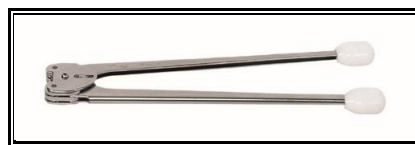

本製品はバンド封緘用の工具です。  
引締機と合わせて使うことで、梱包作業を行う事が出来ます。

※ 在庫が無くなり次第、販売終了となります。

◆標準仕様

型式	Pタイプ		
用途	PPバンド用		
サイズ(mm)	12	15.5	19
適シール(mm)	12	15.5	19
機長(mm)	358	390	420
重量(kg)	1.1	1.25	1.35

サイズ(mm)	JANコード
12	—
15.5	4536239001175
19	4536239001182

型式	Kタイプ
用途	紙バンド用
サイズ(mm)	15.5
適シール(mm)	15.5
機長(mm)	390
重量(kg)	1.25

サイズ(mm)	JANコード
15.5	4536239001144

型式	PETタイプ	
用途	PET/Vバンド用	
サイズ(mm)	16	19
適シール(mm)	16	19
機長(mm)	390	420
重量(kg)	1.2	1.3

※JANコード設定無し

◆標準仕様

型式	Wタイプ		
用途	帯鉄用		
サイズ(mm)	5/8	3/4-4	3/4-7
適シール(mm)	16	19	19
機長(mm)	410	460	460
重量(kg)	1.15	1.2	1.2

サイズ(mm)	JANコード
5/8	4536239001205
3/4-4	4536239001212
3/4-7	4536239001229

■ 帯鉄



鉄鋼をはじめ、繊維・紙などに幅広く使用される金属製の結束バンドです。  
重量物の梱包に適しています。

※継続販売致します。

◆ 帯鉄の種類

白硬(シロカタ)	鉄素地そのままの帯鉄
青硬(アオカタ)	熱処理により表面に酸化被膜処理(ブルーイング処理)を施した帯鉄(防錆)
メッキ	表面に亜鉛メッキ処理が施された防錆力の強い帯鉄鉄素地そのままの帯鉄

種類	厚み	幅
白硬	0.4mm	16mm
白硬	0.4mm	19mm
白硬	0.5mm	16mm
白硬	0.5mm	19mm
白硬	0.6mm	16mm
白硬	0.6mm	19mm

種類	厚み	幅
白硬	0.7mm	19mm
白硬	0.8mm	16mm
白硬	0.8mm	19mm
白硬	0.9mm	19mm
白硬	0.9mm	25mm

種類	厚み	幅
青硬	0.4mm	16mm
青硬	0.4mm	19mm
青硬	0.5mm	13mm
青硬	0.5mm	16mm
青硬	0.5mm	19mm
青硬	0.6mm	16mm
青硬	0.6mm	19mm

種類	厚み	幅
青硬	0.7mm	19mm
青硬	0.8mm	19mm
青硬	0.9mm	19mm
青硬	0.9mm	25mm

種類	厚み	幅
メッキ	0.5mm	16mm
メッキ	0.5mm	19mm
メッキ	0.6mm	16mm
メッキ	0.6mm	19mm

種類	厚み	幅
メッキ	0.7mm	19mm
メッキ	0.8mm	19mm
メッキ	0.9mm	19mm
メッキ	0.9mm	25mm
メッキ	0.9mm	32mm

※ 重量が43~65kgあり、運賃がかかる為、ご注文頂く場合はご住所をご連絡ください。

## ■シール



梱包・結束の際、封緘器を使用する専用金具。  
※継続販売致します。

写真(一例です)



PPバンド用シール

オーバーラップシール  
(帯鉄用)

オープンシール  
(帯鉄用)

### ◆シールの種類

材 質	ブリキ
PPバンド用シール	クローズタイプ 一般流通PPバンド2枚の封緘に適しております。
オーバーラップシール (帯鉄用)	プッシュタイプの引締機に適しております。
オープンシール (帯鉄用)	一般的な手動式の結束機に適しております。

品番	用途	サイズ	入数	JANコード
12Kシール	P P シール	12.0mm	1000個	4536239001267
15.5Kシール	P P・紙バンド兼用シール	15.5mm	1000個	4536239000031
19Kシール	P P・紙バンド兼用シール	19.0mm	1000個	4536239001281
19WOシール	帯鉄シール 0.6×19×25(オーバーラップ°)	19.0mm	1000個	—
16Wシール	帯鉄シール 0.4×16×25	16.0mm	1000個	4536239001304
19Wシール	帯鉄シール 0.5×19×38	19.0mm	1000個	4536239001311

## ■帯鉄用コイルスタンド



手動の引締機用に使用します。  
帯鉄用のコイルスタンドで、帯鉄のねじれ、  
巻はずれによる危険がありません。  
※継続販売致します。

品番	品名	JANコード
SPOT-WB-STAND S	帯鉄用コイルスタンド (S)	4536239004015
SPOT-WB-STAND 4	帯鉄用コイルスタンド (キャスター4ヶ付)	4536239004039

	スタンダード	両側キャスター付
外形寸法	W710mm X D300mm X H465mm	W810mm X D410mm X H465mm
摘 要	帯鉄のねじれ、巻はずれがなくなり、安全に作業できます。	